



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art
of
Paint

INTONACO ACRILICO

Linea Rivestimenti

Descrizione


INTONACO ACRILICO è un rivestimento di finitura in pasta composto da particolari leganti acrilici ad elevata idrorepellenza, pregiatissime sabbie di quarzo colorate resistenti alla luce ed additivi chimici per migliorare la lavorazione e l'adesione.

La natura delle materie prime impiegate consente una buona traspirazione della muratura.

L'aggiunta di additivi antialga-antimuffa consente un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e batterici.

Il prodotto con granulometria da 2.0 mm è denominato **GRAFFIATO**, e consente di ottenere una superficie di finitura ad effetto rustico.

Dati tecnici

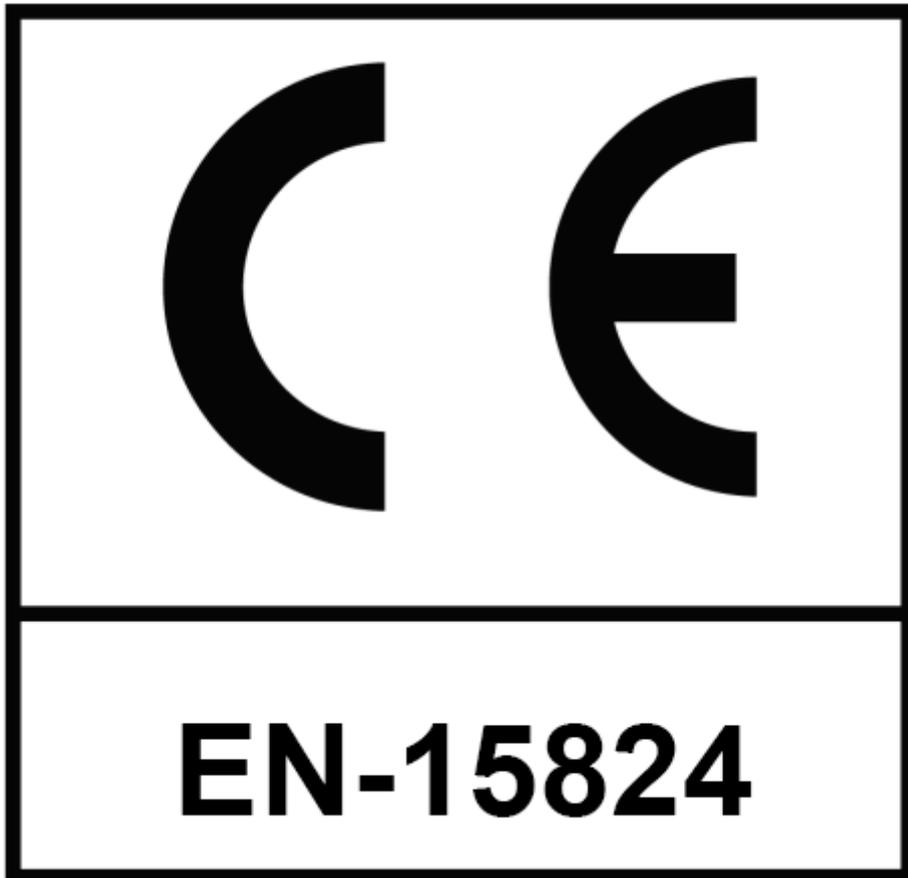

Velocità di trasmissione del vapore acqueo (EN ISO 7783-2)	Categoria	Valore
Diffusione equivalente allo spessore dello strato d'aria Sd/m	V2	media - valore compreso tra $\geq 0.14 < 1.4$

Assorbimento acqua (EN 1062-3)	Categoria	Valore
Diffusione equivalente allo spessore dello strato d'aria Sd/m	W3	bassa - valore $\leq 0.1 \text{ kg} / (\text{m}^2 * \text{h}^{0.5})$

Aderenza EN 1542 (prova effettuata in un tempo tecnico obbligatorio di 28 gg)
Tutti i valori misurati devono essere almeno pari a 0.3 Mpa (valore medio registrato 1.58 Mpa)

Durabilità EN 13687-3
Tutti i valori misurati devono essere almeno pari a 0.3 Mpa (valore medio registrato 2.34 Mpa)

Laboratorio aut. dal Ministero Infrastrutture e Trasporti P.C.S. LL.PP.S.T.C. – Legge 5 nov. 1971 n. 1086 Dec. N° 56300 del 14/03/2007

Laboratorio aut. dal Ministero Infrastrutture e Trasporti P.C.S. LL.PP.S.T.C. – D.P.R. n° 380/01 art. 59 circ. n°349/99 sett. a), b) e c) Dec. n°53362 del 06/05/2005

Organismo Notificato n°1308 (DM 826149 del 22/03/2004 del Ministero delle Attività Produttive) ai sensi della Dir. 89/106/CEE, D.P.R. n° 246/1993, DM 156/2003

Catatteristiche

- Peso specifico: 1.850 kg/l ca
- Diluizione: pronto all'uso

- Disponibile nelle seguenti granulometria: 0.6, 1, 1.2, 1.5 e 2.0 mm

Consumo	UdM	0.6 mm (*)	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm
intonaco fine, collanti come T POLVERE e T PASTA	kg/m ²	2.5-2.7	1.5-1.7	2.0-2.2	2.3-2.5	2.8-3.0
intonaco di fondo grosso	kg/m ²	3.0-3.2	1.8-2.0	2.3-2.5	2.5-2.7	3.0-3.2

(*) Applicazione a due strati.

Preparazione del fondo

Il rivestimento di finitura deve essere applicato dopo almeno 28 giorni dall'esecuzione dell'intonaco di fondo.

La superficie da rivestire dev'essere libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di olii, grassi, cere ecc. devono essere preventivamente rimosse.

Sottofondi sfarinanti o particolarmente assorbenti devono essere trattati con un fondo isolante, quali **ISOEDIL-A** mediamente diluito in rapporto 1:5 con acqua.

È consigliabile diluire **ISOEDIL-A** con **LAVEDIL-SQ** quando la superficie da rivestire presenta forti diversità di assorbimento (fascia guida, quadrature di porte e finestre, ecc.) o qualora si desideri allungare il tempo di lavorazione.

Per l'applicazione di **INTONACO ACRILICO** l'intonaco di fondo dev'essere ben rifinito.

Nel caso di applicazione del rivestimento su superfici molto lisce, non porose, scorrevoli e scarsamente assorbenti si consiglia, in sostituzione del fondo **ISOEDIL-A**, l'applicazione di una mano di **FONDO RUVIDO** mediamente diluito in peso con acqua al 50%.

Applicazione

Stendere sulla superficie con spatola metallica avendo cura di distribuire uno strato uniforme di materiale.

La finitura avviene a seguire con la spatola di plastica con movimenti circolari.

Per l'applicazione del prodotto a granulometria fine 0.6 mm sono necessari 2 strati di materiale. La seconda mano deve essere applicata quando la prima risulta completamente asciutta.

Fornitura

Colorazione: vedere cartella colori

Latta: 25 kg

Colore

Bianco BASE A-B-C

Avvertenze

INTONACO ACRILICO dev'essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

- Ritirare il materiale occorrente, per ogni lavoro, tutto della stessa partita.
- Applicare solo su intonaci stagionati e asciutti.
- Evitare l'applicazione su facciate in pieno sole e in presenza di forte vento.
- Evitare l'applicazione nei periodi più freddi ed umidi dell'anno; una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera e l'essiccazione del materiale.
- Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.
- Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi.

Altro

Impiego

INTONACO ACRILICO viene usato come rivestimento protettivo decorativo per esterni ed interni su fondi a base di calce e di cemento.

Conservazione

Teme il gelo.

Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

Qualità

INTONACO ACRILICO è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori.

Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.